



# Licuatite<sup>MR</sup>

## Liquid tight



### Tubo metálico flexible engargolado recubierto de PVC.

#### Descripción:

Tubo metálico flexible engargolado de forma helicoidal recubierto con funda de PVC para proporcionar protección mecánica y hermética al cableado de instalaciones eléctricas.

El diseño de su engargolado permite flexibilidad para instalaciones con movimientos repetitivos; asegura conexión a tierra de la instalación y blindaje contra corrientes parasitas originadas por campos magnéticos.

#### Fabricación:

Tubo metálico flexible de acero galvanizado engargolado de forma helicoidal con recubrimiento de PVC.

Proporciona alta resistencia a la corrosión, flexibilidad, protección mecánica y hermética en presencia de líquidos, aceites y ambientes saturados.

Se fabrica en rollos, carretes en longitudes indicadas en la tabla anexa; otras características, longitudes y colores para identificación sobre pedido y según cantidades.

Los diámetros nominales de 3/8" a 4" cumplen con la Norma **NMX-J-571-ANCE-2006**.


#### Principales aplicaciones:

Proporciona protección mecánica y hermética en instalaciones eléctricas a la intemperie, maquinaria, en presencia de líquidos, aceites y ambientes saturados.

Asegura continuidad eléctrica y conexión a tierra del sistema. Recomendado para instalaciones industriales, maquinaria en general, obra civil, control, iluminación, señalización, maquinaria, conexión de motores eléctricos, etc., con seguridad y buena apariencia en instalaciones aparentes.

#### Especificaciones:

Diámetro Nominal	Diámetro interior (mm)(mm)		Diámetro exterior con recubrimiento de PVC Rollo		Presentación Carrete	
	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo	mts	mts
3/8"	12.3	12.8	17.5	18.0	50	500
1/2"	15.8	16.3	20.8	21.3	50	350
3/4"	20.8	21.3	25.2	26.7	50	230
1"	26.4	27.1	32.8	33.4	50	150
1 1/4"	35.1	35.8	41.4	42.2	30	90
1 1/2"	40.0	40.6	47.4	48.3	30	60
2"	51.3	51.9	59.4	60.3	30	—
2 1/2"	63.0	63.9	72.1	73.0	30	—
3"	78.0	78.7	87.9	88.8	30/10	—
4"	101.6	102.6	113.3	114.3	30/10	—

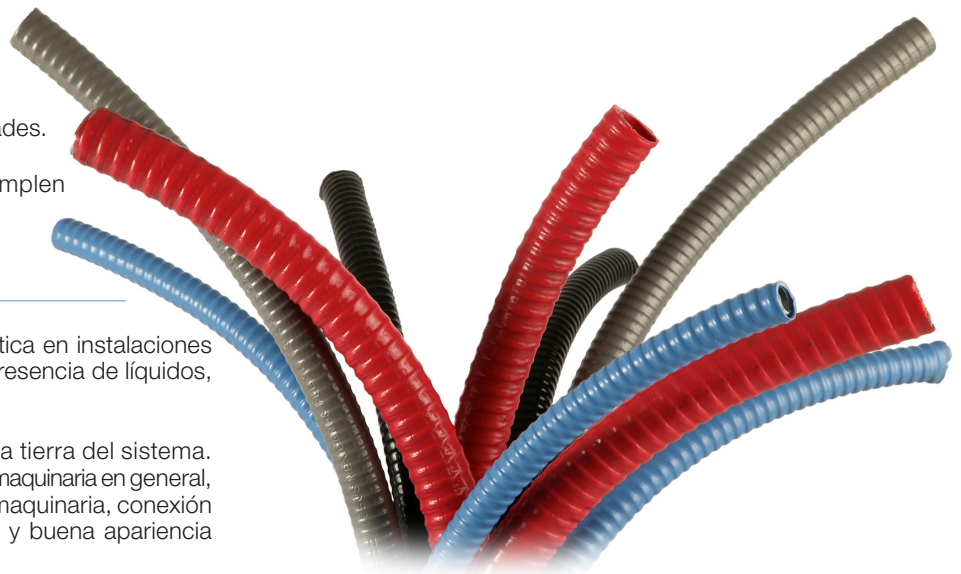

**Empresa Certificada NMX-CC-9001-IMC-2008 | ISO 9001:2008**

En vista de la constante mejora de nuestros productos, la información contenida en este folleto puede ser modificada. Por lo tanto, las especificaciones contenidas pueden variar.



Avenida Presidente Juárez No 265, Tlalnepantla,  
Estado de México, México, C.P. 54090  
Sin costo: **01-800-80-TUBOS(88267)**  
Tel.: + 52 (55) 5397-86-55; +52 (55) 5398-13-66  
Fax: + 52 (55) 5398-84-50; + 52 (55) 5397-98-11  
ventasma@tmf.com.mx | www.tmf.com.mx